



Anche "Bic" Taillez une anche à lamelle rapportée dans un *stylo Bic* avec un minimum de matériel :

Complément recommandé :

Lire les précédents articles sur le sujet dans B !20 et B !30

Matériel nécessaire

- ▶ Scie
- ▶ Cire
- ▶ Anche sax
- ▶ Percusel et mèche de 2mm
- ▶ Cutter
- ▶ Fil.


Démonter le stylo bic à profil hexagonal



Mesurer et tracer la fenêtre




Rectifier la fenêtre

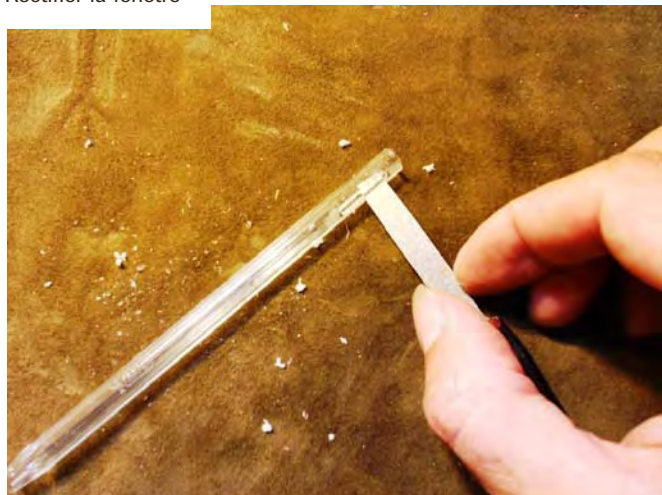


Profilier un des à-plat



Percer la fenêtre

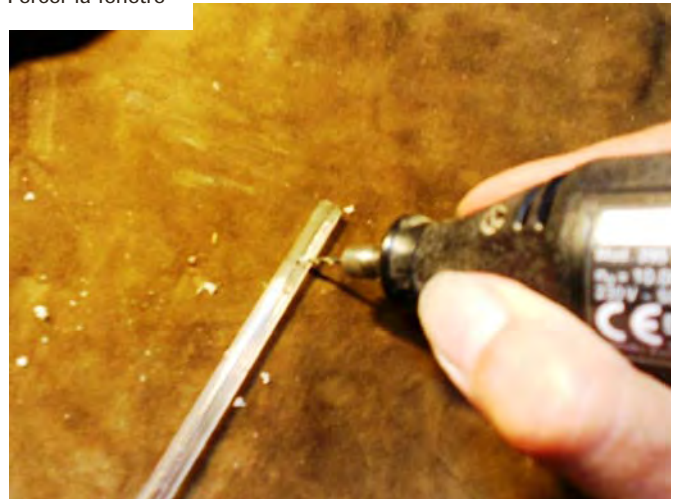

Mesurer et couper à la bonne longueur puis ébarber

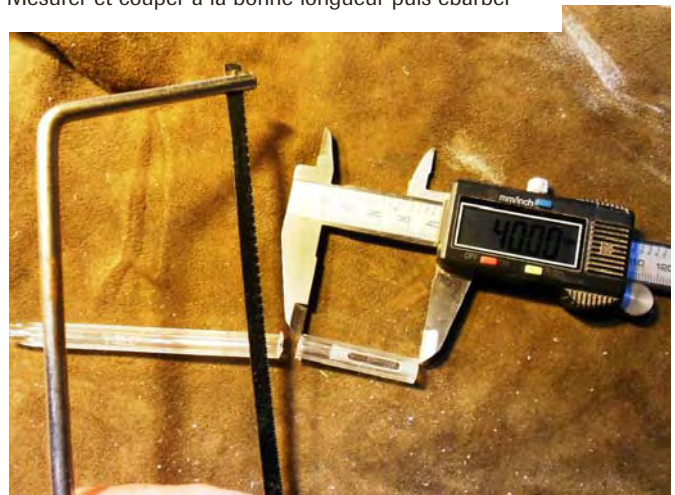


Limer une zone pour le fil



Mesurer et tracer l'anche



Tailler une lamelle

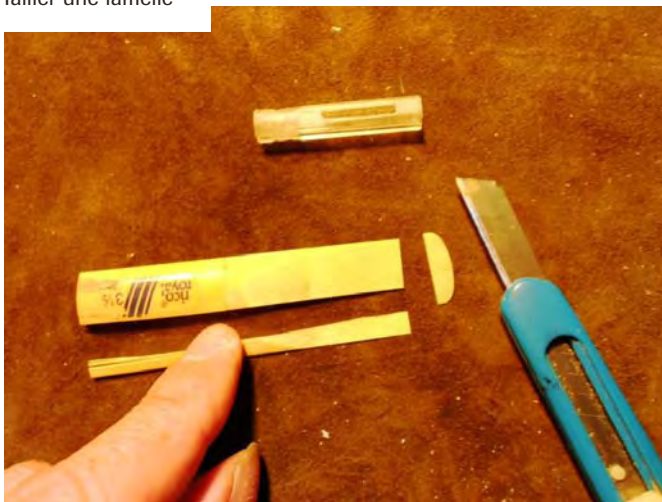


Amincir le roseau jusqu'à amener la lamelle a la bonne largeur




Positionner puis couper la lamelle



Couper puis fixer le bouchon et enrouler le fil

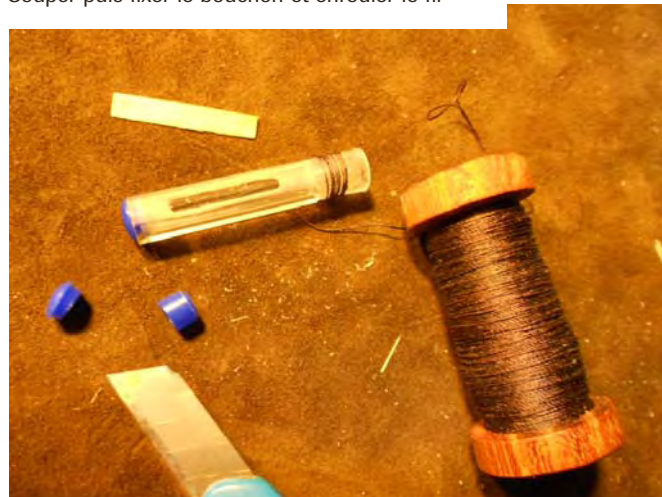

Ajuster à la cire

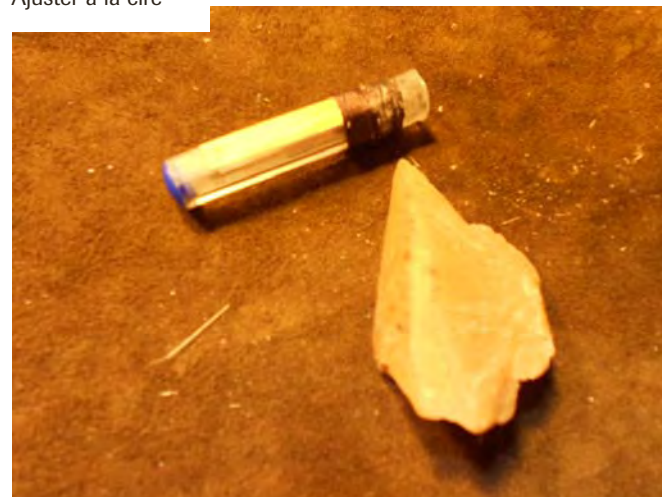

Faire une anche pour le TSM. Positionner et régler sur le pihet.

